


KVM удлинитель KVM-DPM2H-P

Организуйте удаленное рабочее место с двумя мониторами на расстоянии до 10 км от системного блока без потери качества изображения и скорости управления. Устройство поддерживает резервирование каналов связи и источников питания, что делает его идеальным решением для создания удалённых рабочих мест.



Резервирование питания
и линии связи



Два монитора
1920X1080@60Hz



Работа в IP сети
1Гбит/сек.

Гибридное подключение

KVM удлинитель KVM-DPM2H-P позволяет использовать несколько вариантов подключения:

1. Режим "точка-точка" по кабелю CatX до 150м.
2. Режим "точка-точка" по оптоволоконному кабелю на расстояние до 10 км.
3. Работа по IP сети в режиме "точка-точка".

Функция резервирования

Полное резервирование:

Канал связи: Одновременная передача сигнала по оптике и витой паре. При обрыве одного из каналов связи переключение на другой происходит в автоматическом режиме без разрыва сессии.
Источники питания: Два независимых разъема питания гарантируют работоспособность при отказе одного из блоков питания.

Выбор каналов

Подключение по IP сети.

Забудьте о путанице в IP-адресах. DIP-переключатели на передней панели наших KVM-приемников и передатчиков превращают настройку KVM удлинителей в элементарную операцию.

DIP-переключатели задают уникальный идентификатор канала (ID). При включении в общую IP-сеть передатчик автоматически транслирует сигнал только на тот приемник, чья комбинация DIP-переключателей совпадает с его собственной.

KVM передатчик



KVM приёмник



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное разрешение:

- 1 монитор 3840x2160@30 Гц
- 2 монитора 1920x1080@60 Гц

USB 2.0:

- Режим Full-Speed

Питание:

- 12В 2А, блок питания в комплекте

Разъемы передатчика:

- 2x DisplayPort вход
- 2x DisplayPort выход
- 1x SFP
- 1x RJ45
- 1x USB type B
- 1x Аудио 3.5 мм вход,
- 1x Аудио 3.5 мм выход
- 1x RS-232
- 2x DIP переключатели
- 2x Разъем питания

Корпус:

- Ударопрочная металлическая конструкция
- Размеры 210X130.2X44 мм приёмник/передатчик
- Вес 878 г. передатчик. 884 г. приёмник.
- Монтаж в стойку (по 1 или 2 шт.)

Расстояние передачи сигналов:

- Оптика многомод - 550 м
- Оптика одномод - 10 км
- Витая пара - 150м

Разъемы приемника:

- 2x DisplayPort выход
- 1x SFP
- 1x RJ45
- 2x USB type A (для клавиатуры и мыши)
- 2x USB type A (для дополнительных USB устройств)
- 1x Аудио 3.5 мм для микрофона,
- 1x Аудио 3.5 мм для наушников
- 1x RS-232
- 2x DIP переключатели
- 4x Системные кнопки
- 2x Разъем питания

Потребляемая мощность:

- Передатчик - 7 Вт.
- Приёмник - 9 Вт.

Условия эксплуатации:

- 0°C - 50°C
- Влажность 0 ~ 80 % без конденсата


Условия хранения:

- 20°C ~ 85°C

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Точка-точка

Схема подключения "точка-точка" с резервированием.

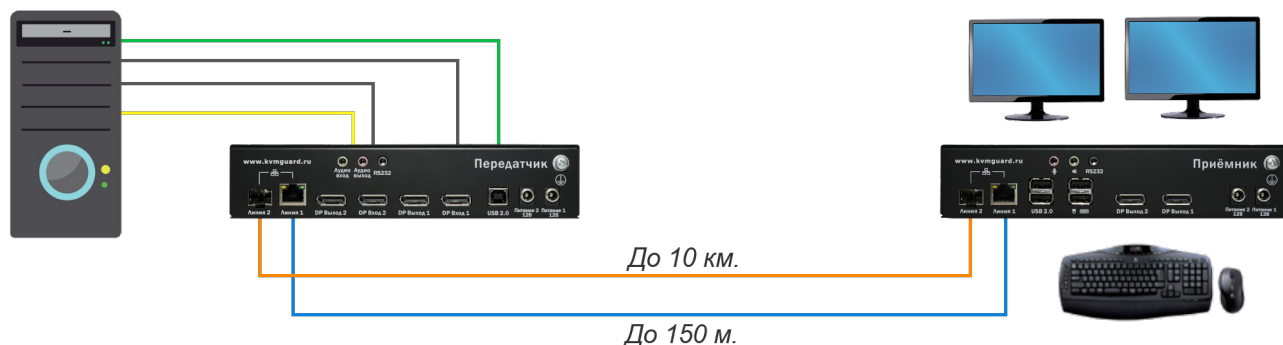

Кабель CatX

Оптический кабель

USB

Аудио

Кабель DisplayPort

По IP сети

